

IEC Gerätestecker C24, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss



Schnappbefestigung

C24



70 °C



### Beschreibung

- Einbau in Platten :  
Schnapp , von Frontseite
- Gerätestecker , Stiftemperatur 70 °C , Schutzklasse II
- Löt- oder Steckanschlüsse

### Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40030341
- UL Ausweisnummer: E96454
- CCC Ausweisnummer: 2012010204559501

### Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Typen für erhöhte Glühdrahttest-Anforderungen gem. IEC 60695-2-12 und -13 für den Einsatz in unbeaufsichtigten Haushaltgeräten gem. IEC 60335-1

### Referenzen

Dieses Produkt läuft aus. Ersatztyp: 4793  
Letzte Bestellmöglichkeit: 31.08.2015

### Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [FAQ\\_Solutions](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)


### Technische Daten

Nenndaten IEC	16A / 250VAC; 50Hz	Gerätestecker/-Dose	C24 gemäss IEC 60320-1,
Nenndaten UL/CSA	20A / 250VAC; 60Hz		UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte
Spannungsfestigkeit	> 2kVAC zwischen L-N (1 min/50Hz)		Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C,
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 70 °C		16A, Schutzklasse II
IP-Schutzgrad	von Frontseite IP 30 gemäss IEC 60529		
Berührungsschutz	Geeignet für Geräte der Schutzklasse II gemäss IEC 61140		
Anschluss	Löt- oder Steckanschlüsse		
Plattendicke s	Schnapp: 1/1.2/1.5/2/2.5/3 mm		
Material: Gehäuse	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0		

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Allgemeine Produktinformation](#)

### Abmessungen

4794

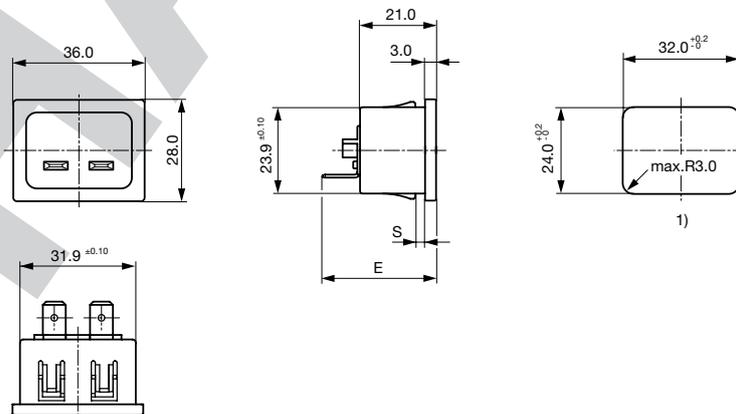

1) Plattenausschnitt

E: Lötanschlüsse: 28.5 mm

E: Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm: 31.5 mm

## Alle Varianten

Plattenmontage	Plattendicke s [mm]	Anschluss	Bestell-Nummer
Schnapp	1.5	Lötanschlüsse	4794.4200
Schnapp	1.5	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	4794.4000

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Artikel für erhöhte Glühdrahttest-Anforderungen gem. IEC 60695-2-12 und -13 können mit der Endung ".15" bestellt werden (xxxx.xxxx.15). Diese eignen sich für den Einsatz in unbeaufsichtigten Haushaltgeräten gem. IEC 60335-1.

Verpackungseinheit 100 ST

## Zubehör

## Beschreibung



Diverse Abdeckung  
Rückseitige Schutzabdeckung



Sicherungsbügel  
Auszugssicherung für Kabelstecker

## Passende Stecker/Dosen

## Kategorie / Beschreibung



## Gerätesteckdose Übersicht komplett

IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, gerade	4795
IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, abgewinkelt	4790
IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, gerade	0104U

[Gerätesteckdose weitere Typen zu 4794](#)